Bras de distribution plafonniers Maquet Moduevo

Catalogue d'accessoires

GETINGE

Accessoires Maquet Moduevo

– Table des matières

À propos de ce catalogue

Ce catalogue présente une vue d'ensemble de la gamme de bras de distribution plafonniers Maquet Moduevo. Il est divisé en **quatre catégories** définies selon la fonction du produit : positionnement, support, éclairage et rangement.

La gamme d'accessoires de **positionnement** comprend des poignées avec des options de freinage et de positionnement. Les articles de **support** englobent les tablettes, les tiroirs, les bras support-écrans, les adaptateurs et les supports à perfusion (comme les statifs pour perfusions).

La catégorie dédiée à l'**éclairage** présente les options d'éclairage adaptées aux situations et aux besoins. Enfin, les accessoires de **rangement** incluent les solutions d'agencement des câbles, comme les boîtiers, ainsi que les supports et les paniers.

Chaque catégorie est divisée en sous-sections consacrées aux différents types d'articles, tels que ceux cités ci-dessus. Ces sections fournissent des informations détaillées sur les différents accessoires ainsi que leurs caractéristiques techniques.

Positionnement	**4**
Poignées	5
Support	**7**
Tablettes	8
Armoires/blocs-tiroirs	11
Bras support-écrans plats	13
Rails	16
Supports à perfusion	18
Adaptateurs/systèmes d'arrimage	21
Éclairage	**24**
Éclairage d'ambiance	24
Rangement	**27**
Solutions d'agencement des câbles	28
Paniers/supports de cathéter	30
Supports de serrage	33

Positionnement
– Accessoires Maquet Moduevo

Nous proposons une gamme de poignées et de dispositifs de commande. Les poignées peuvent être fixées horizontalement ou verticalement, par exemple, et sur les côtés du bras de distribution plafonnier. Le personnel peut positionner le bras mécaniquement (à la main) ou au moyen d'une technologie avancée, comme un bouton de réglage de la hauteur ou une poignée de détection capacitive qui, une fois saisie, desserre les freins.

Poignées

Les poignées permettent au personnel de positionner le bras de distribution plafonnier. La gamme Maquet Moduevo se décline en plusieurs modèles, avec des poignées verticales ou horizontales à installer à l'avant ou à l'arrière du bras en fonction des besoins du client.

Les poignées Maquet Moduevo peuvent également intégrer la technologie de détection capacitive Grab & Move. L'utilisateur saisit la poignée d'une main puis déplace le bras de distribution plafonnier à la position souhaitée. De plus, les poignées sont compatibles avec différents bras et poutres Maquet Moduevo, y compris les modèles Energy et Cargolift motorisés et réglables en hauteur.

Poignée de commande horizontale

Poignée de commande verticale

Caractéristiques

- Fixation directe sur le système EPoS
- Intègre la technologie de détection capacitive Grab & Move si l'option de freinage a été sélectionnée
- Bords arrondis

Informations techniques : poignée de commande horizontale	Référence
Avec commande de freinage sur un ou deux axes	SU000600054

Informations techniques : poignée de commande verticale	Référence
Sans commande de freinage	SU000600059
Avec commande de freinage sur un ou deux axes	SU000600061

Poignée de commande horizontale (pour le réglage en hauteur)

Caractéristiques

- Fixation directe sur le système EPoS
- Intègre la technologie de détection capacitive Grab & Move, si l'option de freinage a été sélectionnée, pour desserrer les freins et déplacer le bras de distribution plafonnier
- Bords arrondis
- Compatible avec les modèles Energy et Cargolift
- Hauteur du bras de distribution plafonnier réglable sur pression d'un bouton

Informations techniques : poignée de commande horizontale	Référence
Sans commande de freinage	SU000600055
Avec commande de freinage sur un ou deux axes	SU000600057
Entretoise de 200 mm en option pour la poignée horizontale	SU000600058

Poignée de commande verticale (pour le réglage en hauteur)

Informations techniques : poignée de commande verticale	Référence
Sans commande de freinage	SU000600062
Avec commande de freinage sur un ou deux axes	SU000600064

Poignée de tablette

Caractéristiques

- Montée directement sur les tablettes
- Différentes options de commande de freinage

Informations techniques	Référence
Sans commande de freinage (pour le réglage en hauteur)	
l = 485 mm	SU000600067
l = 685 mm	SU000300042
Avec commande de freinage sur un ou deux axes (pour le réglage en hauteur)	
l = 485 mm	SU000600069
l = 685 mm	SU000300044
Avec commande de freinage sur un ou deux axes (pour rotation standard)	
l = 485 mm	SU000600066
l = 685 mm	SU000300041

Dispositif de commande du bras de distribution plafonnier

Caractéristiques

- Dispositif de commande câblé avec pince électrique
- Monte et descend le bras de distribution plafonnier
- La pince peut être fixée sur le système EPoS

Informations techniques	Référence
Compatible avec les bras de distribution plafonniers Energy et Cargolift	SU000600070

Support

– Accessoires Maquet Moduevo

La catégorie support comprend des tablettes, tiroirs, armoires, bras support-écrans plats, rails, supports à perfusion, adaptateurs et systèmes d'arrimage.

Tablettes

Les tablettes veillent à ce que les équipements critiques soient à portée de main en vue d'une utilisation immédiate.

Les tablettes dédiées aux équipements Maquet Moduevo peuvent être fixées au système EPoS à l'aide de pinces mécaniques ou électriques (ces dernières fournissant une alimentation basse tension).

Tablette avec pince mécanique et deux rails

Caractéristiques

- Disponible en trois tailles, compatibles avec l'extension pour tablette
- Capacité de charge : (avec une pince) 30 kg, avec une pince 50 kg, avec deux pinces
- Deux rails porte-accessoires (25 x 10 mm) ; capacité de charge : 10 kg chacun
- Poignée mécanique en option
- Chaque tablette à pince unique peut être adaptée en tablette à deux pinces et inversement

Informations techniques	Référence
Avec une pince et sans poignée	
l x P = 485 x 450 mm	SU000600083
l x P = 685 x 450 mm	SU000600085
Avec une pince et une poignée mécanique	
l x P = 485 x 450 mm	SU000600088
l x P = 685 x 450 mm	SU000600092
Avec deux pinces et sans poignée	
l x P = 485 x 450 mm	SU000600084
l x P = 685 x 450 mm	SU000600086
l x P = 885 x 450 mm	SU000600087
Avec deux pinces et une poignée mécanique	
l x P = 485 x 450 mm	SU000600089
l x P = 685 x 450 mm	SU000600093
Avec deux pinces et sans poignée	
l x P = 485 mm x 450 mm	SU000300066
l x P = 685 mm x 450 mm	SU000300069
l x P= 885 mm x 450 mm	SU000300072

Avec double pince et poignée mécanique pour racks	
l x P = 485 mm x 450 mm	SU000300067
l x P = 685 mm x 450 mm	SU000300070
l x P = 885 mm x 450 mm	SU000300073
Pince mécanique simple pour la mise à niveau (côté droit)	SU000600104
Entretoise de tablette à double pince 75 mm, charge de 50 kg	SU000600105
Entretoise de tablette à pince unique 75 mm, charge de 30 kg	SU000600130
Avec une seule pince mécanique et 2 rails*	
l x P = 485 x 450 mm	SU000600194
l x P = 685 x 450 mm	SU000600195
Avec double pince mécanique et 2 rails*	
l x P = 485 x 450 mm	SU000600200
l x P = 685 x 450 mm	SU000600201
Avec une seule pince mécanique, 2 rails* et une poignée mécanique	
l x P = 485 x 450 mm	SU000600196
l x P = 685 x 450 mm	SU000600197
Avec double pince mécanique, 2 rails* et une poignée mécanique	
l x P = 485 x 450 mm	SU000600202
l x P = 685 x 450 mm	SU000600203
Avec une pince mécanique simple, 2 rails et une poignée de commande*	
l x P = 485 x 450 mm	SU000600198
l x P = 685 x 450 mm	SU000600199
Avec double pince mécanique, 2 rails et une poignée de commande*	
l x P = 485 x 450 mm	SU000600204
l x P = 685 x 450 mm	SU000600205

**Disponible uniquement sur Moduevo Bridge*

Tablette avec une poignée et une pince électrique

Caractéristiques

- Disponibles en deux tailles
- Compatible avec l'extension pour tablette
- Capacité de charge (avec une pince) : 30 kg
- Capacité de charge (avec deux pinces) : 50 kg
- Deux rails porte-accessoires (25 x 10 mm) ; capacité de charge : 10 kg chacun
- Poignée Grab & Move en option

Informations techniques	Référence
Avec une pince électrique et deux rails	
l x P = 485 x 450 mm	SU000600090
l x P = 685 x 450 mm	SU000600094
Avec une pince électrique, une pince mécanique et deux rails	
l x P = 485 x 450 mm	SU000600091
l x P = 685 x 450 mm	SU000600095
Avec une pince électrique, une pince mécanique et deux rails pour racks	
l x P = 485 mm x 450 mm	SU000300068
l x P = 685 mm x 450 mm /	SU000300071
l x P = 885 mm x 450 mm	SU000300074

Support

Tablette avec plateau coulissant pour clavier

Caractéristiques

- Espace de rangement intelligent pour claviers ; se referme entre chaque utilisation
- Capacité de chargement : 5 kg

Informations techniques	Référence
l x P = 485 x 450 mm	SU4000600100

Extension pour tablette

Caractéristiques

- Aucun outil spécial requis pour l'installation des plaques d'extension sur les rails porte-accessoires
- Libère de l'espace sur la tablette pour loger des équipements supplémentaires ou plus volumineux
- Compatible avec toutes les tablettes

Informations techniques	Référence
Plaque d'extension d'une largeur de 100 mm chacune	SU000600101

Barres antiglisse

Caractéristiques

- Disponible en trois tailles
- Sécurise le positionnement des appareils et accessoires sur les tablettes Moduevo

Informations techniques	Référence
Pour tablette 485 mm	SU000600151
Pour tablette 685 mm	SU000600152
Pour tablette 885 mm	SU000600153

Tablette pivotante

Caractéristiques

- Le bras pivotant permet de déployer l'étagère vers l'extérieur
- L'amplitude de mouvement peut être augmentée grâce au bras à double articulation disponible en option
- Rangement : l'étagère peut être repliée lorsqu'elle n'est pas utilisée.

Informations techniques	Référence
l x P = 400 mm x 360 mm capacité de charge : 15 kg	
Bras simple (L = 200 mm)	SU000600033
Bras double (L = 300 + 300 mm)	SU000600034

Support

Armoires et blocs-tiroirs

Des armoires équipées d'un ou de deux tiroirs peuvent être fixées sur le système EPoS du bras de distribution plafonnier.

Disponible de série, un éclairage est présent à l'intérieur des tiroir pour aider le personnel hospitalier à trouver les instruments et le matériel dans les environnements sombres.

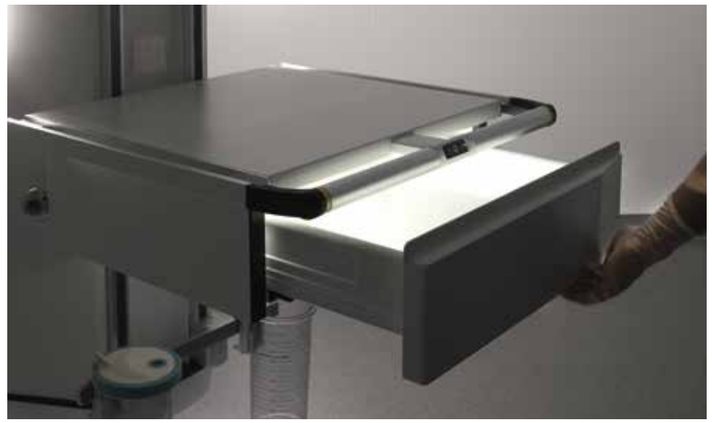

Armoire équipée d'un tiroir

Caractéristiques

- Disponibles en deux tailles
- Fixation sous n'importe quel type de tablette
- Capacité de charge totale : 10 kg
- Profondeur : 100 mm
- Éclairage d'ambiance à l'intérieur du tiroir
- Serrure de tiroir en option (SU000600102)
- Amovible et interchangeable

Informations techniques	Référence
l x P x H = 485 mm x 330 mm x 100 mm	SU000600096
l x P x H = 685 mm x 330 mm x 100 mm	SU000600097
l x P x H = 423 x 330 x 120 mm	SU000600192
l x P x H = 623 x 330 x 120 mm	SU000600210

Armoire équipée de deux tiroirs

Informations techniques	Référence
l x P x H = 485 x 330 x 100 mm (par armoire)	SU000600098
l x P x H = 685 x 330 x 100 mm (par armoire)	SU000600099
l x P x H = 423 x 330 x 120 mm	SU000600193
l x P x H = 623 x 330 x 120 mm	SU000600211

**Disponible uniquement sur Moduevo Bridge*

Armoire avec un tiroir haut

Caractéristiques

- Disponible en deux tailles
- Peut être monté sous n'importe quel type d'étagère
- Capacité de charge totale : 10 kg
- Profondeur : 250 mm
- Lumière d'ambiance dans le tiroir
- Serrure de tiroir en option (SU000600102)
- Détachable et interchangeable

Informations techniques	Référence
l x Px H = 485 mm x 330 mm x 250 mm	SU000600149
l x Px H = 685 mm x 330 mm x 250 mm	SU000600150

Armoire avec tiroir et serrure électronique

Caractéristiques

- Empêche l''accès non autorisé aux objets stockés dans le tiroir
- Technologie RFID
- Alimenté par EPoS avec 24 V DC
- L'autorisation des cartes d'utilisateur peut être programmée
- Compatible avec les cartes RFID des clients avec une fréquence de transmission de 13,56 MHzz
- Compatible avec les tablettes Moduevo (largeur de 485 mm) avec pince électrique
- Profondeur : 100 mm
- Lumière ambiante dans le tiroir

Informations techniques	Référence
Tiroir simple avec serrure électronique	SU000600155
Tiroir double avec une serrure électronique	SU000600156
Double tiroir avec deux serrures électroniques	SU000600157
Carte de verrouillage électrique	SU000600154

Bras support-écrans plats

Dans les blocs opératoires et les unités de soins intensifs, pour ne citer qu'eux, les écrans affichent des informations et des images. La gamme de bras support-écrans Maquet Moduevo permet de déplacer et d'incliner les écrans de manière à ce qu'ils soient visibles et positionnés à l'endroit requis.

L'ajustement des bras permet d'intégrer des petits et grands écrans, allant jusqu'à 14kg.

Support pour écran plat

Caractéristiques

- Support pour écran plat avec adaptateur VESA 75/100

Informations techniques	Référence
Support simple pour EPoS	SU001900050

Support d'écran inclinable et pivotant

Caractéristiques

- Maintien de l'écran à l'aide d'un adaptateur VESA 75/100
- Capacité de chargement : 14 kg

Informations techniques	Référence
L = 100 mm	SU000600018

Bras support-écrans simple à hauteur fixe

Caractéristiques

- Disponible en deux longueurs
- Bras pivotant et support d'écran inclinable inclus
- Rotation latérale à 180°
- Capacité de chargement : 14 kg
- Adaptateur VESA 75/100 inclus
- Câbles acheminés à l'intérieur du bras

Informations techniques	Référence
L = 300 mm / 11.8"	SU000600019
L = 400 mm / 15.7"	SU000600020

Bras support-écrans double à hauteur fixe

Caractéristiques

- Disponible en trois longueurs
- Bras pivotant et support d'écran inclinable inclus
- Rotation latérale à 180°
- Capacité de chargement : 14 kg
- Adaptateur VESA 75/100 inclus
- Câbles acheminés à l'intérieur du bras

Informations techniques	Référence
L = 300 mm + 300 mm	SU000600021
L = 400 mm + 300 mm	SU000600022
L = 400 mm + 400 mm	SU000600023

Support d'écran réglable en hauteur

Caractéristiques

- Choix de bras à articulation simple ou double
- Profondeur, angle et hauteur réglables
- Rotation latérale
- Réglage vertical
- Compatible avec des écrans jusqu'à 14 kg
- Amplitude de mouvement : 700 mm
- Adaptateur VESA 75/100

Informations techniques	Référence
L = 300 mm	SU000600024
L = 400 mm + 300 mm	SU000600025

Support de clavier

Caractéristiques

- Équipé d'un tapis de souris
- Capacité de chargement : 5 kg

Informations techniques	Référence
Support de clavier	SU000600026

Poignée inférieure pour bras support-écrans

Caractéristiques

- Conçue pour les écrans fixés sur des supports d'écran réglables en hauteur ou à hauteur fixe

Informations techniques	Référence
Compatible avec les supports d'écran à hauteur fixe (L = 196 mm)	SU000600027
Compatible avec les supports d'écran réglables en hauteur (L = 196 mm)	SU000600028
Adaptateur universel (capacité de charge : 14 kg)	SU000600029

Rails

Aucun outil spécial n'est requis pour installer les systèmes de rails destinés aux bras de distribution plafonniers Maquet Moduevo sur le système EPoS.

Disponibles en différentes longueurs et avec différentes pinces, les rails peuvent être utilisés sur divers distributeurs Maquet Moduevo. Ils peuvent intégrer des appareils et des accessoires sur le bras, comme les paniers, les débitmètres et les boîtes de gants.

Rail standard

Caractéristiques

- Disponibles en quatre tailles pour diverses façades et différents distributeurs Maquet Moduevo
- Installation sur le système EPoS
- Capacité de chargement : 30 kg

Informations techniques	Référence
200 mm avec une pince mécanique	SU000600008
400 mm avec une pince mécanique	SU000600009
400 mm avec deux pinces mécaniques pour la face avant des distributeurs Slim/Mezzo/Twin	SU000600011
400 mm avec deux pinces mécaniques pour la face arrière des distributeurs Mezzo	SU000600010

Rail circulaire

Caractéristiques

- Disponible en deux tailles pour divers types de distributeurs
- Capacité de chargement : 15 kg

Informations techniques	Référence
Compatible avec le distributeur Slim	SU000600129
Compatible avec le distributeur Mezzo	SU000600016
Compatible avec le distributeur Twin	SU000600015

Demi-rail circulaire

Caractéristiques

- Disponible en deux tailles pour divers types de distributeurs
- Capacité de chargement : 15 kg

Informations techniques	Référence
Compatible avec le distributeur Twin	SU000600013
Compatible avec le distributeur Mezzo	SU000600014

Rail pivotant

Caractéristiques

- Extensible pour augmenter l'amplitude de mouvement
- Repliable entre chaque utilisation
- Installation ne nécessitant aucun outil spécial
- Capacité de chargement : 3 kg

Informations techniques	Référence
Rail pivotant (max. L = 390 mm)	SU000600012

Support

Supports à perfusion

Les perfusions font partie intégrante des soins de santé. Les statifs pour perfusions Maquet Moduevo supportent jusqu'à 50 kg de matériel, comme les pompes, les poches, etc.

En outre, la hauteur du statif et la position du bras fixé au bras de distribution plafonnier peuvent être réglées et verrouillées.

Enfin, le système de transfert de perfusion Maquet M-Shift permet de déplacer l'équipement de perfusion.

Statif pour perfusions standard

Caractéristiques

- Différentes possibilités de mouvement avec bras pivotants à articulation simple ou double
- Chaque bras peut être verrouillé grâce à un bouton ergonomique actionnable par une pression du doigt
- Installation sur le système EPoS

Informations techniques: standard IV pole	Référence
Un statif pour perfusions standard avec quatre crochets alignés de 25 mm de diamètre et une pince, capacité de charge : 20 kg	
Bras à articulation simple (L = 180 mm)	SU000600001
Bras à double articulation (L = 180 mm + 180 mm)	SU000600002
Bras à double articulation (L = 300 mm)	SU000600141
Bras à double articulation (L = 300 mm + 300 mm)	SU000600142
Avec pôle IV en option	SU000600007

Statif pour perfusions réglable en hauteur

Caractéristiques

- Solution flexible – différentes plages de mouvement avec bras à simple ou double articulation ; les bras sont rotatifs
- Chaque bras peut être verrouillé grâce à un bouton ergonomique actionnable par une pression du doigt
- Installation sur le système EPoS
- La hauteur du statif peut être réglée et verrouillée

Informations techniques : statif pour perfusions réglable en hauteur	Référence
Un statif pour perfusions réglable en hauteur avec quatre branches à crochet de 25 mm de diamètre et une pince, capacité de charge : 20	
Bras à articulation simple (L = 180 mm)	SU000600003
Bras à double articulation (L = 180 + 180 mm)	SU000600004
Bras à articulation simple (L = 300 mm)	SU000600143
Double-articulation arm (L = 300 mm + 300 mm)	SU000600144
Avec pôle IV en option	SU000600007

Statif pour perfusions pour charge lourde

Caractéristiques

- Paire de bras fixée sur le système EPoS
- Différentes possibilités de mouvement avec bras pivotants à articulation simple ou double
- Capacité de chargement : 50 kg

Informations techniques	Référence
Un statif pour perfusions pour charge lourde avec quatre crochets alignés de 25 mm de diamètre et deux pinces, capacité de charge : 50 kg	
Paire de bras à articulation simple (L = 180 mm)s	SU000600005
Paire de bras double articulation (L = 180 mm + 180 mm), 50 kg	SU000600006
Bras à articulation simple (L = 300 mm), 40 kg	SU000600145
Paire de bras double articulation (L = 300 mm + 300 mm), 50 kg	SU000600146

Maquet M-Shift

Caractéristiques

- Système de transfert de perfusion flexible : deux statifs pour perfusions avec hauteur et inclinaison réglables
- Capacité de charge nette de 50 kg pour les pompes et les poches
- Rentre dans les ascenseurs
- Un seul infirmier requis pour transférer le système de perfusion depuis le bras de distribution plafonnier jusqu'au lit et inversement

Informations techniques	Référence
Maquet M-Shift	SU0005990010
Le kit d'adaptation Lit-Maquet M-Shift raccorde le système M-Shift au lit médicalisé ArjoHuntleigh ; potence de lit et adaptateur E inclus	SU0005990013
Kit d'interface pour lit M-Shift, permettant de connecter le M-Shift au lit de soins intensifs Hillrom Totalcare, comprenant une potence de lit et un adaptateur T	SU0005060009
Adaptateur T pour lit de soins intensifs Hillrom Totalcare, destiné à accueillir la potence d'ancrage	SU0005060008
Adaptateur E pour lit médicalisé ArjoHuntleigh afin de maintenir le poteau d'arrimage	SU0005060002
Potence de lit combinable avec le système Maquet M-Shift ; butée incluse ; adaptateur pour lit requis	SU0005060005
Chariot Maquet M-Shift pour transporter le système de fixation Maquet M-Shift ; un chariot, un rail standard, un panier, une potence de lit et un dispositif d'agencement des câbles inclus	SU0005060006

Système d'arrimage Maquet M-Shift

Caractéristiques

- Permet de fixer le poteau d'arrimage Maquet M-Shift aux bras de distribution plafonniers Maquet Moduevo

Informations techniques	Référence
Adaptateur pour lits ArjoHuntleigh, Hillrom et Stryker, sous réserve de validation de la compatibilité avec les lits. Adaptateur pour lit et poteau d'arrimage inclus	
Poteau d'arrimage pour modules 800 Maquet Moduevo	SU000600032

Adaptateurs/équipement d'arrimage

Adapteur GCX

Caractéristiques

- Intègre les accessoires GCX® au système EPoS

Informations techniques	Référence
Adaptateur pour support d'écran GCX (capacité de chargement : 14 kg)	SU000600031
Adaptateur GCX allongé sur EPoS (capacité de chargement : 20 kg)	SU000600128
Adaptateur sur tube de suspension pour bras support-écrans et adaptateur GCX	SU000600030

Adaptateur Beam Plus

Caractéristiques

- Adaptateur intégré installé sous l'axe principal du bras de distribution plafonnier
- Sert à fixer les éclairages d'examen, les éclairages chirurgicaux, les supports d'écran et les supports pour caméra
- L'adaptateur et la poutre du bras de distribution plafonnier pivotent indépendamment l'un de l'autre

Informations techniques	Référence
Compatible avec les éclairages chirurgicaux Maquet Lucea 40/50/100 et Maquet Volista Access II 400 et Maquet Ezea 300 Pour ancrage I Pour ancrage II	 SU000300046 SU000900010
Compatible avec les éclairages chirurgicaux Maquet Lucea 50/100, supports d'écran EQTFHS010 SAT12/13, EQTMHD231 SAT12/13, EQTFHS019 SATX 13, EQTMHS019 SATX 13, EQTXHS016 SATX 13, EQTXHS021 SATX 13, EQTSC05 SATX 13 Pour ancrage I Pour ancrage II	 SU000300047 SU000900011
Réservation BPA	SU000900014

Support

Adaptateur Bridge Plus



Caractéristiques

- Adaptateur intégré installé au-dessus du faisceau classique ou avancé
- Utilisé pour monter des éclairages de bloc opératoire et d'examen

Informations techniques	Référence
Pour les éclairages opératoires Maquet Lucea 50 / 100 Bridge Plus SAT	SU000200078
Pour les éclairages opératoires Maquet Lucea 40/50/100, Maquet Volista Access II 400/600 et Maquet Ezea 300 Bridge Plus SB	SU000200079

Système d'arrimage pour appareils d'anesthésie

Caractéristiques

- Système d'arrimage pour appareils d'anesthésie
- Peut intégrer différents appareils d'anesthésie

Informations techniques	Référence
Compatible avec les appareils d'anesthésie et chariot MIS sur modèle Energy, uniquement compatible avec les modèles Twin 406/606/806, capacité de charge : 180 kg	SU000300026

Support d'ancrage pour ventilateur

Caractéristiques

- Support d'ancrage pour les ventilateurs Getinge
- Conçu pour rationaliser les flux de travail

Informations techniques	Référence
Pour le montage des ventilateurs Servo-u/-n avec lit / support suspendu sur EPoS, capacité de chargement : 30 kg	SU000600132

Support de bouteille de gaz

Caractéristiques

- Support pour bouteilles de gaz
- La conception flexible de la plaque de support inférieure s'adapte aux cylindres d'un diamètre de 100 mm à 180 mm
- Support de base pour les bouteilles de gaz d'une hauteur maximale de 450 mm
- La pince de support ajoute de la stabilité aux bouteilles de gaz d'une hauteur de 450 mm à 865 mm
- Capacité de chargement : 30 kg

Informations techniques	Référence
Support de base pour bouteilles de gaz	SU000600147
Pince de support pour bouteille de gaz haut	SU000600148

Solutions de bases de chargement pour tables d'opération

Caractéristiques

- Base de chargement pour la commande manuelle de la table d'opération Getinge (1009.25A0) qui peut être alimentée en continu par l'EPoS avec 24 V CC
- Design compact
- Compatible avec les tables d'opération Maquet Otesus, Maquet Meera et Maquet Corin

Informations techniques	Référence
Base de chargement pour télécommande de table d'opération sur EPoS	SU000600131

Éclairage

– Accessoires Maquet Moduevo

Cette catégorie présente une gamme de systèmes d'éclairage d'ambiance compatibles avec plusieurs poutres et distributeurs Maquet Moduevo qui peuvent être fixés sur les extrémités ou sur les côtés du bras de distribution plafonnier.

Solutions d'éclairage

Les éclairages sont placés au-dessus de la poutre du bras de distribution plafonnier, sur les côtés du distributeur ou à l'extrémité du bras.

Caractéristiques

- Pour tous les types d'éclairages d'ambiance ; un seul système de réglage de la luminosité est requis (SU000400001) et peut être utilisé pour contrôler tous les éclairages
- La disponibilité des options de positionnement des éclairages peut dépendre du bras de distribution plafonnier. Consultez votre représentant Getinge pour plus d'informations
- La luminosité peut être réglée de 16 % à 100 %

Informations techniques	Référence
Éclairage vers le haut pour poutre supérieure	SU000600076
Éclairage latéral pour distributeurs Slim et Mezzo	SU000600077
Éclairage latéral pour distributeurs Twin	SU000600078
Éclairage vers le bas pour distributeurs Slim, Mezzo et Twin	SU000600081
Éclairage inférieur pour distributeurs Sky	SU000300053
Éclairage inférieur pour Moduevo Screen	SU001900013

Solutions d'éclairage porteur Somnus

Caractéristiques

- Simule la lumière naturelle et les tons colorés pour les bras de distribution plafonniers classiques des unités de soins intensifs
- Installation sous faisceau mécanique ou énergétique à l'axe I
- Lumière RVB intégrée
- Jusqu'à 6 couleurs (blanc, orange, vert, bleu, violet et turquoise)
- L'éclairage et la couleur de la lumière naturelle simulée respectent les recommandations de la courbe CS du Centre de recherche en éclairage

Informations techniques	Référence
Somnus et éclairage d'ambiance pour bras de distribution plafonnier Maquet Moduevo	SU000900025
Variateur d'intensité premium pour bras de distribution plafonnier Maquet Moduevo avec distributeurs Mezzo ou Sky	SU000900026
Variateur mural premium pour bras de distribution plafonnier Maquet Moduevo	SU000900027
Une paire de gradateurs premium pour bras de distribution plafonnier Maquet Moduevo	SU000900028

Solutions d'éclairage Moduevo Bridge

Caractéristiques

- Différentes solutions d'éclairage sur Moduevo Bridge
- La lampe de lecture/de travail a deux modes d'éclairage ne dépassant pas 500lux pour la lecture et 5000lux pour l'éclairage de travail
- L'éclairage Somnus simule la lumière naturelle et propose un éclairage d'ambiance de 6 couleurs différentes
- L'éclairage et la couleur de la lumière naturelle simulée respectent les recommandations de la courbe CS du Centre de recherche en éclairage

Informations techniques	Référence
Éclairage nocturne	SU000400085
Lumière de lecture / de travail	SU000400084
Éclairage latéral pour distributeurs Slim et Mezzo sur Bridge	SU000400086
Éclairage bas pour distributeurs Slim et Mezzo sur Bridge	SU000400087
Éclairage bas pour distributeurs Sky sur Bridge	SU000300086
Somnus et lumière ambiante colorée pour faisceau horizontal Bridge	SU000400088

Contrôle d’éclairage

Caractéristiques

- Ecran tactile
- Réglage progressif de l’éclairage
- Conception hygiénique
- Permet aux utilisateurs de contrôler les lumières ambiantes à partir de la suspension ou du mur

Informations techniques	Référence
Commandes de gradateur de lumière ambiante pour Moduevo CSU standard	
Contrôle des gradateurs sur les distributeurs	SU000400001
Contrôle des gradateurs sur Sky classic et PLG-II Sky	SU000300076
Une paire de commandes de gradation sur les distributeurs et sur le mur	SU001900014
Commandes de variateur de lumière ambiante pour Moduevo Bridge	
Contrôle de gradateur de base pour Bridge	SU000400089
Contrôle de gradateur premium pour Bridge	SU000400090
Commande murale de gradation de base pour Bridge	SU000400091
Commande murale de gradation premium pour Bridge	SU000400092
Une paire de commandes de gradation de base sur le Bridge et sur le mur	SU000400094
Une paire de commandes de gradation premium sur le Bridge et sur le mur	SU000400095

Contrôle d’éclairage

Caractéristiques

- Interrupteur d’éclairage ambiant pour les suspensions ordinaires
- On/off
- Uniquement pour les CSU Moduevo classiques
- Toutes les lumières d’ambiance d’une même suspension sont synchronisées

Informations techniques	Référence
Mise en service des distributeurs	SU000900034
Allumage sur Sky classic et PLG-II Sky	SU000900035

Rangement

– Accessoires Maquet Moduevo

La catégorie d’accessoires Maquet Moduevo dédiés au rangement présente des solutions pour agencer les câbles et ranger les documents, les gants, le matériel, comme les cathéters, et bien d’autres.

Solutions d'agencement des câbles

Les sols des blocs opératoires et des USI sont en général parsemés de tuyaux de gaz et autres câbles électriques. Non seulement ces fils exposés obligent le personnel à désinfecter une plus grande surface, mais ils risquent également de le faire trébucher.

Les bras de distribution plafonniers Maquet Moduevo intègrent des solutions d'agencement des câbles.

Enrouleur de câble

Caractéristiques

- Les câbles peuvent être rangés de manière ordonnée et organisée.
- Quatre options disponibles ; à fixer sur le système EPoS, sous les tablettes et à l'aide d'un petit crochet

Informations techniques	Référence
Enrouleur de câble avec pince	SU000600035
Enrouleur de câble pour fixation sous les tablettes	SU000600103

Porte-câbles

Caractéristiques

- Pour les tubes de gaz et les cordons électriques

Informations techniques	Référence
Support de câble rack, jeu de 5 unités	SU000300065
Support de câble rack, jeu de 10 unités	SU000600017

Boîte de câble

Caractéristiques

- Pour tubes à gaz et cordons électriques

Informations techniques	Référence
Pour l'installation sur le canal ouvert du distributeur Twin	SU000600036

Paniers/supports de cathéter

Les paniers de rangement sont disponibles en différentes formes et tailles. Des options sont proposées pour ranger les cathéters, les documents importants, les gants, etc.

Fabriqués en acier inoxydable hygiénique, les paniers peuvent être accrochés ou directement fixés sur les rails.

Support de cathéter

Caractéristiques

- Installation : fixation sur les rails à l'aide de deux crochets
- Acier inoxydable

Informations techniques	Référence
H = 500 mm	ARD513768999

Petit panier

Caractéristiques

- Installation : fixation sur les rails à l'aide de deux crochets
- Acier inoxydable

Informations techniques	Référence
l x Px H = 170 mm x 130 mm x 85 mm	SU000600126

Support de cathéter



Caractéristiques

- Panier pour cathéter, disponible en deux tailles
- Acier inoxydable

Informations techniques	Référence
Petit : l x Px H = 90 mm x 90 mm x 350 mm	SU000600125
Grand : l x Px H = 150 mm x 100 mm x 480 mm	SU0005990000

Porte-cylindre métallique

Caractéristiques

- Porte-bocal
- Installation : fixation directe sur le rail
- Acier inoxydable

Informations techniques	Référence
Ø 110 mm	ARD513769999

Porte-documents métallique

Caractéristiques

- Installation : fixation directe sur le rail
- Acier inoxydable

Informations techniques	Référence
Porte-documents métallique	ARD686400051

Support de sac

Caractéristiques

- Acier inoxydable

Informations techniques	Référence
l x P = 250 mm x 170 mm	ARD517052914

Porte-gants

Caractéristiques

- Installation : fixation directe sur le rail
- Acier inoxydable

Informations techniques	Référence
H = 200 mm	ARD513766999

Supports de serrage

Dans un environnement clinique, les petits équipements doivent être placés à proximité des patients pour rationaliser les flux de travail cliniques.

Les supports de serrage, basés sur des pinces à pression, peuvent être fixés ou détachés du rail DIN standard sans aucun outil.

Porte-boîte à gants

Caractéristiques

- Installation sur rail DIN grâce à un collier de serrage
- Acier inoxydable

Informations techniques	Référence
l x Px H = 135 mm x 110 mm x 264 mm	SU000600136

Ambu-bag / porte-réanimateur

Caractéristiques

- Installation sur rail DIN grâce à un collier de serrage

Informations techniques	Référence
Pour le montage d'un ambu-bag / réanimateur	SU000600134

Rangement

Porte-bidon flexible pour lingettes

Caractéristiques

- Installation sur rail DIN grâce à un collier de serrage
- Conception pour les boîtes de lingettes de différents diamètres

Informations techniques	Référence
Pour le montage de boîtes de lingettes avec un diamètre de 98 mm à 150 mm	SU000600133

Support de scanner

Caractéristiques

- Installation sur rail DIN grâce à un collier de serrage

Informations techniques	Référence
Dimension intérieure l x Px H = 80 x 102 x 50 mm	SU000600138

Support d'aneroïde Welch Allyn

Caractéristiques

- Installation sur rail DIN grâce à un collier de serrage

Informations techniques	Référence
Pour le montage de l'anéroïde Welch Allyn série 767	SU000600137

Porte-ophtalmoscope Welch Allyn

Caractéristiques

- Installation sur rail DIN grâce à un collier de serrage

Informations techniques	Référence
Pour le montage de l'ophtalmoscope Welch Allyn Green Series 777	SU000600139

Support de récipient pour embout d'ophtalmoscope Welch Allyn

Caractéristiques

- Installation sur rail DIN grâce à un collier de serrage

Informations techniques	Référence
Pour le montage de l'embout de l'ophtalmoscope Welch Allyn	SU000600135

Support de thermomètre Welch Allyn

Caractéristiques

- Installation sur rail DIN grâce à un collier de serrage

Informations techniques	Référence
Pour le montage du thermomètre Welch Allyn Suretemp 690 / 692	SU000600140

Mentions légales :
MODUEVO - Bras de distribution plafonnier destiné au support, positionnement et déplacement d'appareils médicaux, d'écran et tout autre accessoire compatible. Il permet également la distribution de courant ainsi que de gaz médicaux, d'air comprimé et de circuits d'aspiration (vide, évacuation des gaz d'anesthésie). Il s'aégit d'un dispositif médical de classe IIb, CE0123. Produit fabriqué par MAQUET (Suzhou) Co., Ltd, Chine. Pour un bon usage, veuillez lire attentivement toutes les instructions figurant dans la notice d'utilisation du produit.

PUB-2018-0014-B, version de septembre 2026.

GETINGE

Ces informations sont destinées exclusivement aux professionnels de la santé ou à d'autres publics professionnels et sont fournies à titre d'information uniquement. Elles ne sont pas exhaustives et ne doivent donc pas remplacer le mode d'emploi, le manuel d'entretien ou les conseils médicaux. Getinge ne peut être tenue responsable de toute action ou omission d'une partie sur la base de ces informations, et l'utilisateur s'y fie à ses propres risques.

Toute thérapie, solution ou produit mentionné peut ne pas être disponible ou autorisé dans votre pays. Les informations ne peuvent pas être copiées ou utilisées, en totalité ou en partie, sans l'autorisation écrite de Getinge.

Fabricant : Maquet (Suzhou) Co., Ltd. · No.158
Fangzhou Road · Suzhou Industrial Park · 215024
Suzhou · China · +86 (0) 512 62839880

Getinge France · société par actions simplifiées au capital de 8.793.677,10 euros, dont le siège social est situé à MASSY (91300) – Carnot Plaza, 14/16 Avenue Carnot - immatriculée sous le numéro 562 096 297 RCS EVRY · 02 38 25 88 88 · accueil.FRARD@getinge.com

© 2025 Getinge | Getinge and GETINGE sont des marques commerciales ou des marques déposées de Getinge AB, de ses filiales ou de ses sociétés affiliées..
DMS-0004652 v2 | Tous droits réservés.